


Tappeto da canile

Il tappeto da canile isolante offre al cane il massimo comfort in un recinto di allevamento adatto alla specie. Il morbido tappeto è permeabile all'acqua e si asciuga rapidamente. Isola dal freddo del suolo e protegge le zampe sensibili del cane. Il tappeto da canile è particolarmente pratico ed economico per il proprietario: è facile da tenere pulito, resistente al gelo, durevole e fa bene alla salute del cane. Non si conoscono casi di cani che rosicchiano o scrostano i tappeti. Ecco perché i tappeti da canile WARCO non sono utilizzati solo dalla polizia e dall'esercito, ma anche da allevatori e addestratori.


Questo prodotto è realizzato con una maggiore densità, che lo rende più resistente all'abrasione e ai carichi meccanici, ma con un fattore di isolamento, un'elasticità e una porosità aperta inferiori. È consigliato per le superfici normalmente e più pesantemente caricate.

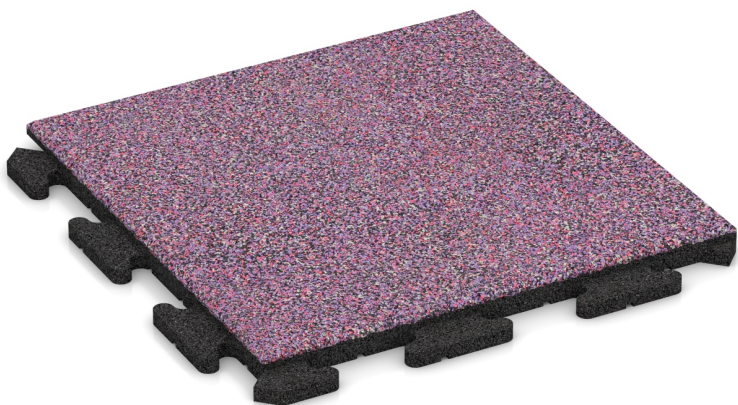

Dati del prodotto


Colore	Lavanda	Peso	5.56 kg/pezzo = 22.24 kg/m²
Sistema di collegamento	Chiusura lampo nascosta	Bisogno	1 m² = 4 pezzo
Dimensioni	500 x 500 x 30 mm	Formato di spedizione	540 x 540 x 30 mm

Proprietà



Colore Lavanda

Il colore Lavanda apporta emozioni positive ed energia a qualsiasi ambiente incolore, ma si adatta perfettamente anche a giardini e spazi verdi. I prodotti in questa tonalità sono costituiti dal granulato di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) tinto e uniforme, viola, rosa, grigio e nero, che è un elastomero particolarmente durevole, resistente ai raggi UV e alle intemperie, utilizzato per realizzare i prodotti di alta qualità. Questo colore è ideale per terrazze, parchi giochi e aree ricreative.




Sistema di collegamento

Ogni bordo della lastra è dotato di un sistema di chiusura lampo estremamente resistente (incastro a coda di rondine), grazie al quale, dopo la posa delle lastre, si crea un collegamento stabile, ma questo collegamento stesso non è visibile in superficie. Questo tipo di lastra combina il miglior sistema di giunzione possibile per le lastre in granulato di gomma con un classico e semplice motivo di posa a scacchiera.



Materiale

La lastra è composta da due strati, ma è monolitica (in un pezzo unico). Lo strato visibile di usura è fatto in nuovo granulato monocolore di gomma EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomero) a grana fine. Il secondo strato, quello inferiore, è costituito da granulato nero di gomma riciclata da pneumatici usati (la gomma stirene-butadiene), in breve SBR. Questa struttura complessa è particolarmente vantaggiosa per le proprietà fisiche e la durata della lastra.



Struttura della parte inferiore

La parte inferiore della lastra è dotata di un sistema di drenaggio, costituito da una rete di canali da 4 mm e da cupole semicircolari profonde circa 15 mm. L'installazione è possibile su quasi tutti i substrati portanti, anche su strati di base non legati. È necessario rispettare le istruzioni di installazione.

Tappeto da canile

Caratteristiche



Installazione facile e rapida

La posa facile sui strati di base legati e non legati. Senza particolari competenze tecniche.



Facile da pulire

L'effetto autopulente grazie all'acqua piovana. La pulizia con aspirapolvere, mocio e idropulitrice.



Soluzione durevole con garanzia

La migliore qualità: durevole, a installazione multipla. L'investimento sicuro con una garanzia di 5 anni.



Resistente ai raggi UV e allo sbiadimento

Il colore e il materiale sono resistenti a lungo termine ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



Innocuo per l'uomo e gli animali

Nessuna emissione di inquinanti inaccettabile. Praticamente inodore (l'odore iniziale evapora).



Infiammabilità bassa

La classe di materiale Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1). Ritardante di fiamma, a bassa emissione di fumo.



Adatto per acqua clorata

Resistente all'acqua clorata e ai detersivi. Ideale per le piscine.




Resistente alle intemperie


Consigliato per uso interno ed esterno. È necessario assicurare il drenaggio dello strato di base.

Valori di riferimento

Grazie ai valori della scala, i prodotti WARCO possono essere comparati tra loro per quanto riguarda le loro proprietà fisiche. Inoltre, consentono di confrontare il prodotto con i requisiti dell'uso previsto.



Resistenza alla compressione sotto carico puntuale




Resistenza allo scivolamento su asciutto e bagnato



Elasticità e ammortizzazione



Isolamento dal caldo e dal freddo



Smorzamento delle vibrazioni, dei suoni strutturali e d'impatto



Resistenza al gelo e all'umidità permanente



Coerenza e struttura fine di superficie



Resistenza all'usura del design del colore



Resistenza all'abrasione delle particelle



Permeabilità ai liquidi e porosità aperta

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galleria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Gli orari di apertura sul sito web.

Consulenza tecnica
04 57 86 02 61

E-mail: info@warco.it
Sito web: www.warco.it